
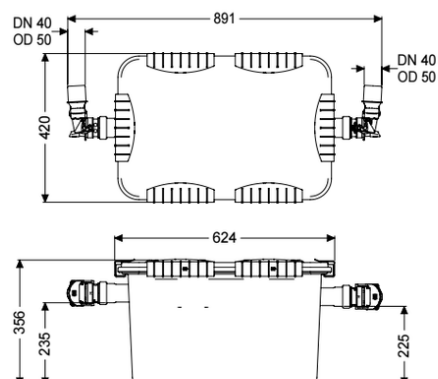


Séparateur graisse EasyClean free UnderSink, NS 0,7

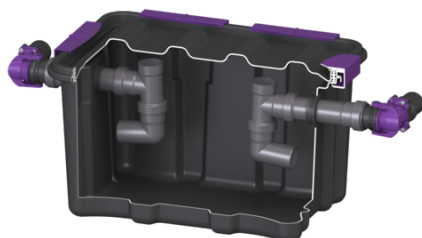

Informations sur l'article

Numéro d'article: 93070.00US

GTIN: 4026092096857

Groupe de remise: 60

Avantages

- Raccord pivotant
- aucun composant métallique dans le séparateur

Description

Modèle

Joint d'étanchéité:

Panier à boue:

Taille nominale (NS):

Dispositif de remplissage selon DIN 1988:

Débourbage:

Dispositif d'échantillonnage:

oui

non

0,7

non

manuel

non

Caractéristiques générales

Matériau:

Type d'installation:

PP

à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel

État à la livraison:

Construction modulaire pour le montage à prévoir sur site

achetable pour partenaires de service:

Non

Dimensions

Poids net:

Poids brut:

Poids opérationnel:

Poids à vide:

Surface de pose, longueur:

Surface de pose, largeur:

Hauteur de pose:

5,9 kg

5,9 kg

38 kg

5 kg

891 mm

420 mm

356 mm

Dimensions du conditionnement, longueur:	624 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	624 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	396 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	420 mm

Cuve/corps de base

Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	225 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	235 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	50 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	50 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	50 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	50 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Verrouillage du couvercle:	Fermeture à clip
----------------------------	------------------

Contenance d'eaux usées

Contenu du séparateur:	21 l
Épaisseur de la couche de graisse maximale:	57 mm
Volume total:	33 l
Tuyau:	12 l
Volume maxi d'effluents légers:	8 l