


Séparateur graisses EasyClean Basic, NS 2, Standard, universal

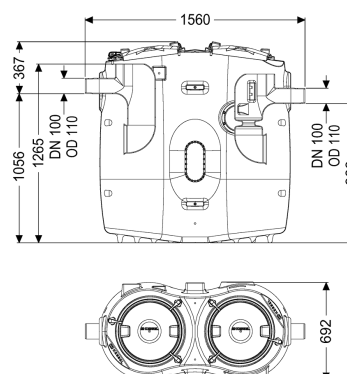

Informations sur l'article

Numéro d'article: 94002.10

GTIN: 4026092084731

Groupe de remise: 60

Avantages

- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur. Deux couvercles hermétiques aux odeurs à fermetures à clip rapide facilitent l'accès pour les travaux de vidange et d'entretien. La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert. Matériau PE garantit 20 ans.

Modèle

Sens de l'écoulement:

universel

Variante d'évacuation:

Standard

Fenêtre d'inspection:

non

Taille nominale (NS):

2

Dispositif de remplissage selon DIN 1988:

non

Débouage:

manuel avec tuyau d'aspiration

Dispositif d'échantillonnage:

non

Capacité de charge (DIN 19901):

F3

Caractéristiques générales

Matériau:

PE

Norme:

EN 1825

Type d'installation:

pose hors sol à l'abri du gel

État à la livraison:

Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Dimensions

Poids net:	70 kg
Poids brut:	95 kg
Surface de pose, longueur:	1560 mm
Surface de pose, largeur:	700 mm
Hauteur de pose:	1420 mm
Dimensions du conditionnement, longueur:	1560 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	700 mm
Dimensions du conditionnement, hauteur:	1420 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	1900 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	1050 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	1554 mm
Cuve/corps de base	
Pression nominale (PN):	10
Diamètre nominal de refoulement (DN):	65
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	75 mm
Distance du milieu du tube de sortie jusqu'au fond de la cuve:	985 mm
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	985 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1055 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	110 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100 mm
Profondeur d'arrivée du regard:	1055 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	110 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100 mm
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	violet
Verrouillage:	Fermeture à clip rapide
Étanchéité:	anti-odeur
Contenance d'eaux usées	
Contenu du séparateur:	460 l
Épaisseur de la couche de graisse maximale:	120 mm
Volume total:	660 l
Contenance du débourbeur:	200 l
Volume maxi de graisse:	80 l