Sépara. graisses EasyClean ground NS 2, Standard, 900-1190 mm, Classe D

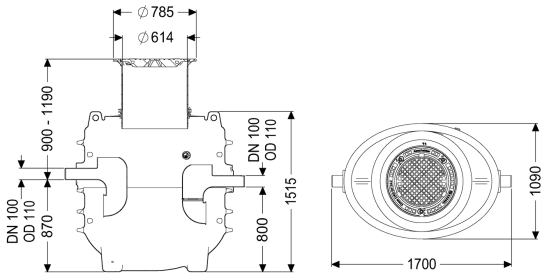

Informations sur l'article

Numéro d'article: 95020-120D
GTIN: 4026092100394
Groupe de remise: 60

Avantages

- Rehausse télescopique avec couvercles de protection étanches aux odeurs pour différentes classes de charge
- Résistants aux eaux souterraines
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose enterrée et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'une zone inférieure concave assurant une évacuation rapide. L'accès pour les travaux de vidange et d'entretien s'effectue via une ouverture de maintenance.
La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert.
Prévoir sur site une dalle de répartition de la charge pour la classe de charge D. Les plans d'armature font partie des manuels d'installation et sont disponibles auprès de KESSEL.
La cuve dispose d'une étanchéité aux eaux souterraines jusqu'au bord supérieur du terrain. Matériau PE garanti 20 ans.

Modèle

Remarque concernant la profondeur de pose:	Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm
Variante d'évacuation:	Standard
Système Schredder-Mix:	non
Panier à boue:	non
Taille nominale (NS):	2,00
SonicControl:	non

Dispositif de remplissage selon DIN 1988:	non
Débourbage:	manuel avec tuyau d'aspiration
Capacité de charge (DIN 19901):	E4

Caractéristiques générales	
Matériau:	PE
Norme:	EN 1825, DIN 4040-100
Type d'installation:	pose enterrée
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Dimensions	
Poids net:	215 kg
Poids brut:	215 kg
Profondeur de pose:	900 - 1190 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique, inclinable 5 degrés
Longueur:	1700 mm
Largeur:	1090 mm
Hauteur:	1515 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	1300 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	2200 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	1665 mm

Cuve/corps de base	
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	800 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	870 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	110 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	110 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100 mm
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS
Largeur hors tout de l'accès (LW):	600 mm

Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Fonte grise
Couleur du couvercle:	noir
Verrouillage:	Lock & Lift
Classe de charge:	D 400 (EN 124)
Étanchéité:	anti-odeur et étanche à l'eau

Contenance d'eaux usées	
Contenu du séparateur:	450 l
Épaisseur de la couche de graisse maximale:	84 mm
Volume total:	650 l
Contenance du débourbeur:	200 l
Volume maxi de graisse:	80 l

Commande	
Gestionnaire:	non