


## Sépara. graisses EasyClean ground NS 2, Standard, 1190-1740 mm, Classe D

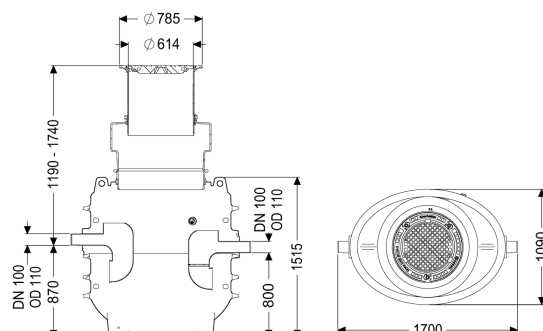

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 95020-170D  
 GTIN: 4026092100554  
 Groupe de remise: 60

### Avantages

- Rehausse télescopique avec couvercles de protection étanches aux odeurs pour différentes classes de charge
- Résistants aux eaux souterraines
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

### Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose enterrée et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'une zone inférieure concave assurant une évacuation rapide. L'accès pour les travaux de vidange et d'entretien s'effectue via une ouverture de maintenance.

La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert.

Prévoir sur site une dalle de répartition de la charge pour la classe de charge D. Les plans d'armature font partie des manuels d'installation et sont disponibles auprès de KESSEL.

La cuve dispose d'une étanchéité aux eaux souterraines jusqu'au bord supérieur du terrain. Matériau PE garanti 20 ans.

Modèle

Remarque concernant la profondeur de pose:

Encastrement dans la terre profondeur hors gel  
 1700 mm

Variante d'évacuation:

Standard

Système Schredder-Mix:

non

Panier à boue:

non

Taille nominale (NS):

2,00

SonicControl:

non

|                                                          |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositif de remplissage selon DIN 1988:                | non                                                                                             |
| Débourbage:                                              | manuel avec tuyau d'aspiration                                                                  |
| Capacité de charge (DIN 19901):                          | E4                                                                                              |
| <b>Caractéristiques générales</b>                        |                                                                                                 |
| Matériau:                                                | PE                                                                                              |
| Norme:                                                   | EN 1825, DIN 4040-100                                                                           |
| Type d'installation:                                     | pose enterrée                                                                                   |
| État à la livraison:                                     | Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)                   |
| <b>Dimensions</b>                                        |                                                                                                 |
| Poids net:                                               | 240 kg                                                                                          |
| Poids brut:                                              | 240 kg                                                                                          |
| Profondeur de pose:                                      | 1190 - 1740 mm                                                                                  |
| Type de réglage de la hauteur:                           | Rehausse télescopique, inclinable 5 degrés                                                      |
| Longueur:                                                | 1700 mm                                                                                         |
| Largeur:                                                 | 1090 mm                                                                                         |
| Hauteur:                                                 | 1515 mm                                                                                         |
| Dimensions d'emballage, longueur:                        | 1300 mm                                                                                         |
| Dimensions d'emballage, largeur:                         | 2200 mm                                                                                         |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                         | 1665 mm                                                                                         |
| <b>Cuve/corps de base</b>                                |                                                                                                 |
| Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve: | 800 mm                                                                                          |
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: | 870 mm                                                                                          |
| Diamètre extérieur de la sortie (DA):                    | 110 mm                                                                                          |
| Diamètre nominal de la sortie (DN):                      | 100 mm                                                                                          |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DA):                      | 110 mm                                                                                          |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                      | 100 mm                                                                                          |
| Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:              | Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS |
| Largeur hors tout de l'accès (LW):                       | 600 mm                                                                                          |
| <b>Caractéristiques fonctionnelles</b>                   |                                                                                                 |
| Type de couvercle:                                       | Couvercle                                                                                       |
| Matériau du couvercle de recouvrement:                   | Fonte grise                                                                                     |
| Couleur du couvercle:                                    | noir                                                                                            |
| Verrouillage:                                            | Lock & Lift                                                                                     |
| Classe de charge:                                        | D 400 (EN 124)                                                                                  |
| Étanchéité:                                              | anti-odeur et étanche à l'eau                                                                   |
| <b>Contenance d'eaux usées</b>                           |                                                                                                 |
| Contenu du séparateur:                                   | 450 l                                                                                           |
| Épaisseur de la couche de graisse maximale:              | 84 mm                                                                                           |
| Volume total:                                            | 650 l                                                                                           |
| Contenance du débourbeur:                                | 200 l                                                                                           |
| Volume maxi de graisse:                                  | 80 l                                                                                            |

Commande  
Gestionnaire:

non