


## Sépara. graisses EasyClean ground NS 10, Standard, 670-1170 mm, Classe A/B

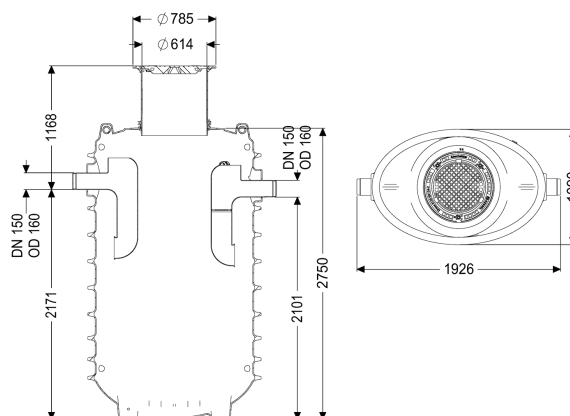

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 95100-120B

GTIN: 4026092100363

Groupe de remise: 60

### Avantages

- Rehausse télescopique avec couvercles de protection étanches aux odeurs pour différentes classes de charge
- Résistants aux eaux souterraines
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

### Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose enterrée et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'une zone inférieure concave assurant une évacuation rapide. L'accès pour les travaux de vidange et d'entretien s'effectue via une ouverture de maintenance.

La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert.

Prévoir sur site une dalle de répartition de la charge pour la classe de charge D. Les plans d'armature font partie des manuels d'installation et sont disponibles auprès de KESSEL.

La cuve dispose d'une étanchéité aux eaux souterraines jusqu'au bord supérieur du terrain. Matériau PE garanti 20 ans.

Modèle

Remarque concernant la profondeur de pose:

Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm

Variante d'évacuation:

Standard

Système Schredder-Mix:

non

Panier à boue:

non

Taille nominale (NS):

10,00

SonicControl:

non

|                                                          |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositif de remplissage selon DIN 1988:                | non                                                                                             |
| Débourbage:                                              | manuel avec tuyau d'aspiration                                                                  |
| Capacité de charge (DIN 19901):                          | E4                                                                                              |
| Caractéristiques générales                               |                                                                                                 |
| Matériau:                                                | PE                                                                                              |
| Norme:                                                   | EN 1825, DIN 4040-100                                                                           |
| Type d'installation:                                     | pose enterrée                                                                                   |
| État à la livraison:                                     | Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)                   |
| Dimensions                                               |                                                                                                 |
| Poids net:                                               | 307 kg                                                                                          |
| Poids brut:                                              | 379 kg                                                                                          |
| Profondeur de pose:                                      | 670 - 1170 mm                                                                                   |
| Type de réglage de la hauteur:                           | Rehausse télescopique, inclinable 5 degrés                                                      |
| Longueur:                                                | 1870 mm                                                                                         |
| Largeur:                                                 | 1090 mm                                                                                         |
| Hauteur:                                                 | 2795 mm                                                                                         |
| Dimensions d'emballage, longueur:                        | 3000 mm                                                                                         |
| Dimensions d'emballage, largeur:                         | 2900 mm                                                                                         |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                         | 1240 mm                                                                                         |
| Cuve/corps de base                                       |                                                                                                 |
| Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve: | 2100 mm                                                                                         |
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: | 2170 mm                                                                                         |
| Diamètre extérieur de la sortie (DA):                    | 160 mm                                                                                          |
| Diamètre nominal de la sortie (DN):                      | 150 mm                                                                                          |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DA):                      | 160 mm                                                                                          |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                      | 150 mm                                                                                          |
| Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:              | Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS |
| Largeur hors tout de l'accès (LW):                       | 600 mm                                                                                          |
| Caractéristiques fonctionnelles                          |                                                                                                 |
| Type de couvercle:                                       | Couvercle                                                                                       |
| Matériau du couvercle de recouvrement:                   | Fonte grise                                                                                     |
| Couleur du couvercle:                                    | noir                                                                                            |
| Verrouillage:                                            | Lock & Lift                                                                                     |
| Classe de charge:                                        | B 125 (EN 124)                                                                                  |
| Étanchéité:                                              | anti-odeur et étanche à l'eau                                                                   |
| Contenance d'eaux usées                                  |                                                                                                 |
| Contenu du séparateur:                                   | 1100 l                                                                                          |
| Épaisseur de la couche de graisse maximale:              | 385 mm                                                                                          |
| Volume total:                                            | 2100 l                                                                                          |
| Contenance du débourbeur:                                | 1000 l                                                                                          |
| Volume maxi de graisse:                                  | 400 l                                                                                           |

Commande  
Gestionnaire:

non