


Sépara. graisses EasyClean ground Multi, NS 4, Direct, 790-1200 mm, B, ga

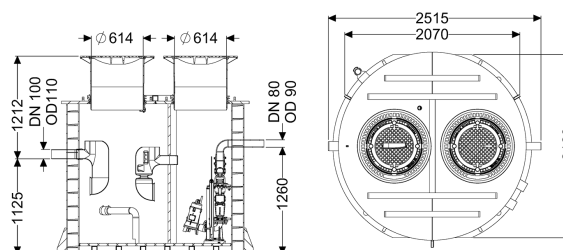

Informations sur l'article

Numéro d'article: 96004.120B-DL
 GTIN: 4026092098493
 Groupe de remise: 60

Avantages

- Élimination propre et sans odeur
- Lieu d'élimination défini
- Vidange complète du séparateur

Description

Le poste destiné à une pose enterrée se compose à la fois d'un séparateur pour eaux grasses, y compris un débourbeur, d'un dispositif d'échantillonnage et d'une station de relevage. La cuve de toutes les pièces du poste est en composite (PE) résistant dans le temps. L'accès aux différentes pièces du poste pour les travaux de nettoyage et de maintenance s'effectue via deux ouvertures de maintenance. Pour limiter les odeurs lors de la vidange manuelle, une canne d'aspiration directe montée d'usine est disponible. La station de relevage est équipée de deux pompes submersibles, y compris d'un dispositif antiretour. Les pompes submersibles sont introduites dans la cuve par des barres de guidage. Les pompes sont commandées par une sonde de niveau. La commande est effectuée par un gestionnaire convivial, qui peut être connecté à la gestion du bâtiment via un contact sec ou qui peut transmettre en option des messages d'alarme et de défauts via une interface GSM. Pour la classe de charge D, une plaque de répartition doit être réalisée. Les plans d'armature sont disponibles auprès de KESSEL. Matériau PE garantit 20 ans.

Modèle

Sens de l'écoulement:	à gauche
Système de regard:	Regard double paroi renforcée
Variante d'évacuation:	Direct
Système Schredder-Mix:	non
Taille nominale (NS):	4,00
SonicControl:	non
Dispositif d'évacuation:	Raccord d'évacuation

Débouillage:	manuel avec tuyau d'aspiration
Capacité de charge (DIN 19901):	E2
Dimensions	
Poids net:	1070 kg
Poids brut:	1124 kg
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	2325 mm
Profondeur de pose:	790 - 1200 mm
Longueur:	2160 mm
Largeur:	2505 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	3400 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	2250 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	2075 mm
Cuve/corps de base	
Diamètre nominal de refoulement (DN):	90
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	90 mm
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	830 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1125 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	110 mm
Nombre de sortie:	1
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	110 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100 mm
Nombre d'arrivée:	1
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS
Largeur hors tout de l'accès (LW):	600 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Fonte grise
Couleur du couvercle:	noir
Hauteur du couvercle:	95 mm
Verrouillage:	non verrouillable
Classe de charge:	B 125 (EN 124)
Étanchéité:	anti-odeur et étanche à l'eau
Contenance d'eaux usées	
Contenu du séparateur:	1000 l
Épaisseur de la couche de graisse maximale:	110 mm
Volume total:	1400 l
Contenance du débourbeur:	400 l
Volume maxi de graisse:	160 l
Aide à l'installation	
Pompe:	GTF-1400

Nombre de pompes:	2
Poids, pompe:	12 kg
Classe de protection:	I
Classe d'isolation:	H
Facteur de puissance Cos phi:	0,8
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Capacité de refoulement maxi:	31 m³/h
Hauteur de relevage maxi:	10,5 m
Régime:	2900 U/min
Puissance P1:	1,5 kW
Puissance P2:	1,1 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 4G 1.5 mm² mm²
Type de rotor:	Roue vortex
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	6,5 A
Commande	
Gestionnaire:	Comfort
Disjoncteur du moteur:	oui
Dispositif d'alarme:	Sonde de niveau
Nature de détection du niveau:	Sonde de niveau
Type de détection du niveau:	hydrostatique
Type de protection du gestionnaire:	IP 54
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	400 V
Contact sec:	oui
Interface GSM:	oui
Fonction journal:	oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	oui
Pile de sauvegarde:	oui
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A