


Séparateurs hydrocarbures EasyOil ground, NS 20, Sys. B, 5800 l, Cl. B

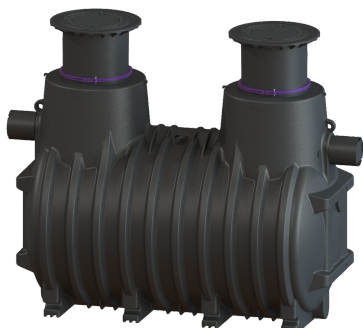

Informations sur l'article

Numéro d'article: 99620.80B

GTIN: 4026092058930

Groupe de remise: 60

Avantages

- Étanchéité assurée jusqu'au bord supérieur du terrain
- Résistant et adapté au biodiesel jusqu'à 100 %
- Adapté aux stations-service avec distributeurs de carburant à haute performance, E 10 et biodiesel

Description

Le séparateur pour hydrocarbures est approprié à une pose enterrée. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'un dispositif de fermeture automatique. Un ou plusieurs couvercles étanches aux eaux d'infiltration facilitent l'accès pour les travaux de nettoyage et d'entretien. Prévoir sur site une dalle de répartition de la charge pour la classe de charge D. Les plans d'armature sont disponibles auprès de KESSEL. Raccordement sur site de l'entrée et de la sortie en tuyau PE-HD selon DIN 19537, en tuyau PVC-KG selon DIN 19534, PP ou AS sur des manchons en acier inoxydable fournis par l'usine. Veuillez respecter les normes en vigueur, après avoir sélectionné les matériaux et les joints. Matériau PE garanti 20 ans.

Modèle

Taille nominale (NS):	20,00
Débourbage:	manuel avec tuyau d'aspiration
Filtre à coalescence:	non
Capacité de charge (DIN 19901):	E2

Caractéristiques générales

Matériau:	PE
Type d'installation:	pose enterrée
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)
Homologation:	Z-83.8-55
Classe de séparation :	Système B (anciennement classe II)
Gamme d'application pour hydrocarbures:	de 0,85 à 0,95 g/cm ³

Dimensions

Poids net:	595 kg
Poids brut:	595 kg
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	1810 mm
Surplomb:	130 mm
PST:	700 - 1.800
T-PST:	180
Longueur maxi:	3460 mm
Profondeur de pose:	870 - 1250 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique, inclinable 5 degrés
Dimensions du conditionnement, longueur:	3110 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	1760 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	3060 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	1760 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	2300 mm

Cuve/corps de base	
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	1600 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1630 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	200 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	200 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	200 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	200 mm
Largeur hors tout de l'accès (LW):	600 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Fonte grise
Couleur du couvercle:	noir
Largeur du couvercle:	648 mm
Hauteur du couvercle:	95 mm
Longueur du couvercle:	648 mm
Verrouillage:	non verrouillable
Classe de charge:	B 125 (EN 124)
Étanchéité:	anti-odeur et étanche à l'eau

Contenance d'eaux usées	
Volume total:	5800 l
Contenance du débourbeur:	4000 l
Volume maxi d'effluents légers:	470 l

Commande	
Gestionnaire:	non