


## Poste de rel. Aqualift S Compact Duo, GTF 500, résistant, Dalle, carr.

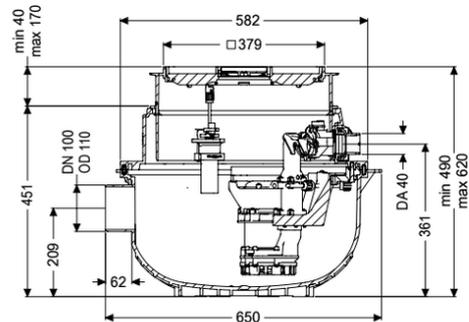

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 280530XC  
 GTIN: 4026092082713  
 Groupe de remise: 20

### Avantages

- Peu encombrant grâce à la pose dans une dalle béton avec couvercle de protection intégré avec siphon
- Transformation facile possible de la version Mono en version Duo
- Fonctionnement silencieux grâce au manchon de raccordement anti vibration et anti bruit de la/des pompe(s)

### Description

Le poste de relevage prêt au raccordement pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'une ou deux pompes immergée ainsi que d'un dispositif antiretour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps comprend un compartiment de pompe ouvert. Les fermetures manuelles permettent le démontage facile des composants intégrés. Pour une pose en dalle, l'installation est prémontée pour pose final sur place.

Modèle

Nature du système:

Resistant:

Installation double

Résistance aux fluides salins, eaux usées des systèmes d'adoucissement et eaux de condensation des chaudières

Gestionnaire

intégré

Cadre, largeur:

Protection antiretour:

Caractéristiques générales

Couleur:

noir

Norme:

EN 12050-2

Nature des eaux usées:	Eaux grises
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)
Modèle de poste:	Duo
<b>Dimensions</b>	
Poids net:	19,28 kg
Poids brut:	20,78 kg
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	3000 mm
Profondeur de pose:	490 - 620 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	617 mm
Largeur:	585 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	600 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	600 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	480 mm
<b>Cuve/corps de base</b>	
Diamètre nominal de refoulement (DN):	32
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	40 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100 mm
Volume utile:	20 l
<b>Caractéristiques fonctionnelles</b>	
Type de couvercle:	Couvercle carrelable
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	gris argenté
Largeur du couvercle:	366 mm
Longueur du couvercle:	366 mm
Couvercle de protection avec siphon:	oui
Verrouillage du couvercle:	Lock & Lift
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Hauteur maxi du revêtement:	16 mm
<b>Aide à l'installation</b>	
Type de commande:	GTF 500 resistant
Nombre de pompes:	2
Type de raccord:	Fiche avec détrompeur
Courant nominal:	2,7 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Type de protection du gestionnaire:	IP 68 (3 m)
PST:	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Resistance à l'eau chaude pendant une courte durée (2 min):	80 °C
Capacité de refoulement maxi:	10 m <sup>3</sup> /h
Hauteur de relevage maxi:	8 m

Régime:	2800 U/min
Puissance P1:	0,6 kW
Puissance P2:	0,36 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm <sup>2</sup>
Type de rotor:	Roue vortex
Passage libre:	10 mm
Commande	
Gestionnaire:	Comfort
Dispositif d'alarme:	Sonde optique
Nature de détection du niveau:	Tube plongeur
Type de détection du niveau:	pneumatique
Type de protection de la sonde:	IP 54
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche avec détrompeur
Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire:	1,4 m
Contact sec:	en option
Interface GSM:	oui
Port USB:	oui
Fonction journal:	oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	oui
Pile de sauvegarde:	oui
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui
Courant nominal:	2,7 A