
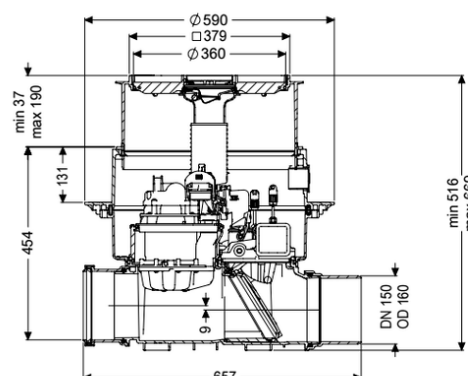


Cl. anti-ret. av. pompe Pumpfix F DN 150, Dalle, carrelable

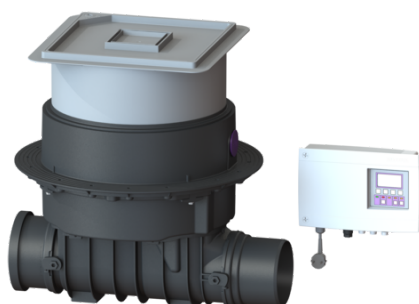

Informations sur l'article

Numéro d'article: 24150X

GTIN: 4026092046579

Groupe de remise: 30

Avantages

- Clapet antiretour avec pompe : l'écoulement se fait gravitairement jusqu'au canal - insert de pompe qu'en cas de refoulement
- Pose flexible, différents couvercles de protection avec Siphon pour la pose dans la dalle de fondation
- Silencieux et peu encombrant

Description

Le clapet antiretour avec pompe premium pour eaux usées avec et sans matières fécales est équipé d'une pompe et d'un système de fermeture motorisé. À l'état normal, la section de conduit est ouverte librement. En cas de refoulement, le système de fermeture motorisé est fermé automatiquement. L'écoulement pendant la phase de montée en charge se produit via la pompe avec un outil trachant intégré. La commande est effectuée par un gestionnaire convivial, qui peut être connecté en option à la technique pilote de bâtiment via un contact sans potentiel ou qui peut émettre des messages d'alarme et de défauts via une interface GSM.

Modèle

Verrouillage d'urgence:

Cadre, largeur:

Type de protection de la sonde:

Clapets anti-retour motorisés:

oui

Gestionnaire

IP 68 (3 m/48h)

1

Caractéristiques générales

Couleur:

noir

Diamètre nominal (DN):

150

Diamètre extérieur (DA):

160 mm

Nature des eaux usées:

Eaux vannes

Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle
État à la livraison:	Prémonté pour le montage final à prévoir sur site (montage des pompes et capteurs ainsi que le raccordement du gestionnaire à prévoir sur site)
Perçage maximal de l'arrivée (DN):	Z-53.2-388
Type de moteur:	KSM 140
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m/48h)
Dimensions	
Poids net:	28 kg
Poids brut:	33,5 kg
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	3000 mm
Dimensions d'encastrement, largeur:	750 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	750 mm
Hauteur de chute:	9 mm
Profondeur de pose:	516 - 669 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Largeur:	590 mm
Longueur:	656 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	615 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	550 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	785 mm
Cuve/corps de base	
Système:	avec extrémité pointue et manchon
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle carrelable
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Largeur du couvercle:	366 mm
Longueur du couvercle:	366 mm
Couvercle de protection avec siphon:	oui
Verrouillage du couvercle:	Lock & Lift
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Hauteur maxi du revêtement:	16 mm
Dispositif anti-odeur:	Multistop
Aide à l'installation	
Type de commande:	SPZ 1000
Nombre de pompes:	1
Poids:	10 kg
Type de raccord:	Fiche avec détrompeur
Courant nominal:	5,2 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Système d'autodiagnostic (SDS):	I
Classe d'isolation:	F
Facteur de puissance Cos phi:	0,97
Type de protection du gestionnaire:	IP 68 (3 m/48h)
PST:	intégré

Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Capacité de refoulement maxi:	11,5 m³/h
Hauteur de relevage maxi:	10 m
Régime:	2800 U/min
Puissance P1:	1,2 kW
Puissance P2:	0,69 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 50 %
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm²
Type de rotor:	Outil tranchant
Type câble d'alimentation moteur:	ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x 0,75 mm² mm²
Type câble d'alimentation sonde:	ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x 0,75 mm² mm²
Commande	
Dispositif d'alarme:	Sonde optique
Nature de détection du niveau:	Sonde optique
Type de détection du niveau:	optique
Type de protection de la sonde:	IP 54
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche avec détrompeur
Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire:	1,4 m
Contact sec:	en option
Interface GSM:	oui
Port USB:	oui
Fonction journal:	oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	oui
Pile de sauvegarde:	oui
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui
Fréquence de commutation maximale admissible:	Comfort