


Poste de rel. Aqualift S Compact Mono, GTF 1200, res., Dalle, carrelable

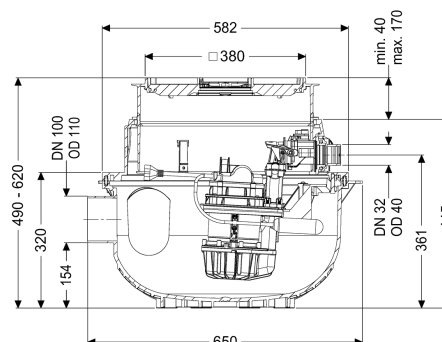

Informations sur l'article

Numéro d'article: 281200XC
GTIN: 4026092093702
Groupe de remise: 20

Avantages

- Peu encombrant grâce à la pose dans une dalle béton avec couvercle de protection intégré avec siphon
- Transformation facile possible de la version Mono en version Duo
- Fonctionnement silencieux grâce au manchon de raccordement anti vibration et anti bruit de la/des pompe(s)

Description

Le poste de relevage prêt au raccordement pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'une ou deux pompes immergée ainsi que d'un dispositif antiretour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps comprend un compartiment de pompe ouvert. Les fermetures manuelles permettent le démontage facile des composants intégrés. Pour une pose en dalle, l'installation est prémontée pour pose final sur place.

Modèle

Nature du système:

Resistant:

Type de commande:

Dispositif anti-retour:

Installation individuelle

Résistant aux eaux usées contenant du sel, de l'adoucissant et du condensat

Flotteur

intégré

Caractéristiques générales

Couleur:

noir

Norme:

EN 12050-2

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:	pose encastrée en dalle
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)
Modèle de poste:	Mono
Dimensions	
Poids net:	17,47 kg
Poids brut:	20,75 kg
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	3000 mm
Profondeur de pose:	490 - 620 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	617 mm
Largeur:	585 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	590 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	590 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	675 mm
Cuve/corps de base	
Diamètre nominal de refoulement (DN):	32
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	40 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100 mm
Volume utile:	16 l
Volume de la cuve:	65 l
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle carrelable
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	gris argenté
Largeur du couvercle:	366 mm
Longueur du couvercle:	366 mm
Couvercle de protection avec siphon:	oui
Verrouillage:	Lock & Lift
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Hauteur maxi du revêtement:	16 mm
Aide à l'installation	
Pompe:	GTF 1200 resistant
Nombre de pompes:	1
Poids, pompe:	10 kg
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Classe de protection:	I
Classe d'isolation:	F
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68 (3m)
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Resistance à l'eau chaude pendant une courte durée (2 min):	80 °C
Capacité de refoulement maxi:	15,5 m³/h
Hauteur de relevage maxi:	9 m

Régime:	2650 U/min
Puissance P1:	1,4 kW
Puissance P2:	0,84 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 10 %
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm ²
Type de rotor:	Roue vortex
Passage libre:	30 mm
Fusible requis (pompe):	C 16 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Courant nominal:	6,2 A
Commande	
Disjoncteur du moteur:	oui
Nature de détection du niveau:	Flotteur
Type de détection du niveau:	mécanique
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles