


## Corps de base bride à coller DN 100, vert., av. anti-od. et pan. boue

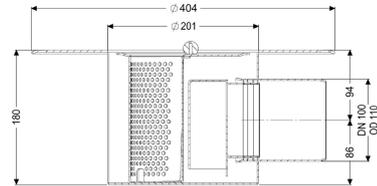

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 55125

GTIN: 4026092107546

Groupe de remise: 70

### Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec rehausses

### Description

Associé à une rehausse du système 185, le corps de base Ferrofix en acier inoxydable est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'une protection de chantier. La bride à coller avec une largeur de bride de 50 mm convient au raccordement des étanchéités de liaison, conformément à la norme DIN 18534, pour toutes les classes d'influence de l'eau. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Avec un débit d'écoulement ■ 2,4 l/s pour un débordement de 20 mm.

Modèle

Système: 185

Étanchéité sur le corps de base: Bride à coller

Garde d'eau: 50 mm

Caractéristiques générales

Norme: EN 1253-1

Diamètre nominal (DN): 100

Diamètre extérieur (DA): 201 mm

Dispositif anti-odeur: compris

Dimensions

Poids net: 6,65 kg

Poids brut: 6,65 kg

Largeur: 404 mm

Hauteur: 180 mm

Dimensions d'emballage, longueur:	360 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	365 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	370 mm

Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	Acier inoxydable 14301
Type de raccordement:	latéral