


## Siphon monobloc Ferrofix, BC15 DN 100, hor., 300x300, gril. L15

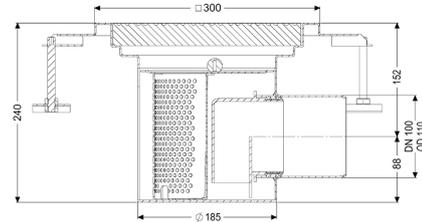

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 55154

GTIN: 4026092107799

Groupe de remise: 70

### Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique

### Description

Le siphon de sol monobloc Ferrofix en acier inoxydable du système 185 est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un panier à boue et d'une grille. Le siphon de sol convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 15 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur). Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Avec un débit d'écoulement ■ 2,4 l/s pour un débordement de 20 mm.

#### Modèle

Système:	185
Contenance du débourbeur:	oui
Étanchéité sur la rehausse:	Bride à coller
Garde d'eau:	70 mm
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	2,5
Sortie:	horizontal(e)

#### Caractéristiques générales

Matériau:	Acier inoxydable 14301
Sortie:	horizontal(e)
Hauteur bride à coller:	15 mm
Dispositif anti-odeur:	compris

#### Dimensions

Poids net:	10,8 kg
Poids brut:	10,8 kg

Longueur:	300 mm
Largeur:	300 mm
Hauteur:	240 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	415 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	410 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	415 mm

Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100 mm
Type de raccordement:	latéral

#### Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Classe de charge:	L 15 (EN 1253-1)
Matériel de la grille:	Acier inoxydable 304
Forme rehausse:	polygonale
Contenance du débourbeur:	oui

#### Grille

Matériel de la grille:	Acier inoxydable 304
------------------------	----------------------