


Caniveau à grille Ferrofix Bride à coller H: 6 mm, 400x2550 mm

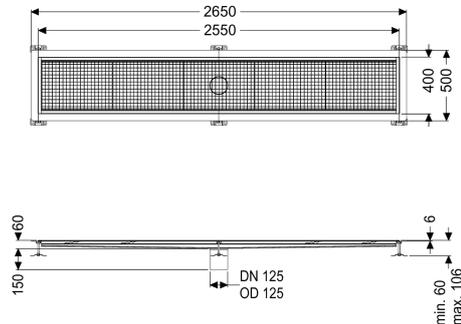

Informations sur l'article

Numéro d'article: 6240250

GTIN: 4026092098868

Groupe de remise: 80

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

Description

Le caniveau à grille Ferrofix en acier inoxydable, d'une épaisseur de matériau de 1,5 mm (décapage par immersion) présente des bords visibles poncés, une pente longitudinale et transversale, des pieds réglables en hauteur, ainsi qu'un manchon d'écoulement en acier inoxydable. Le profilé du caniveau de douche convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 6 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur), avec onglets soudés. La bride à coller convient également au raccordement des étanchéités de liaison.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:

Bride à coller

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):

125

Diamètre extérieur (DA):

125 mm

Hauteur bride à coller:

6 mm

Dimensions

Poids net:

41 kg

Poids brut:

41 kg

Longueur:

2550 mm

Largeur:

400 mm

Hauteur:

60 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:

Grille

Couleur du couvercle:

argenté

Verrouillage:

inséré

Classe de charge:

L 15 (EN 1253-1)

Classe anti-dérapante:

R12 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097

Matériau de la rehausse :

Acier inoxydable 14301