


Caniveau à grille Ferrofix Bride à coller H: 6 mm, 400x3050 mm

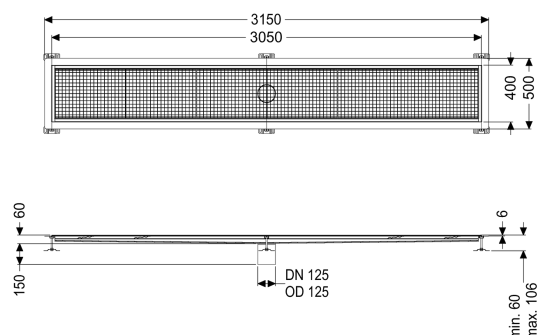

Informations sur l'article

Numéro d'article: 6240300

GTIN: 4026092098875

Groupe de remise: 80

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

Description

Le caniveau à grille Ferrofix en acier inoxydable, d'une épaisseur de matériau de 1,5 mm (décapage par immersion) présente des bords visibles poncés, une pente longitudinale et transversale, des pieds réglables en hauteur, ainsi qu'un manchon d'écoulement en acier inoxydable. Le profilé du caniveau de douche convient aux revêtements de sol fins (par ex. résine époxy) et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 6 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur), avec onglets soudés. La bride à coller convient également au raccordement des étanchéités de liaison.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:

Bride à coller

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):

125

Diamètre extérieur (DA):

125 mm

Hauteur bride à coller:

6 mm

Dimensions

Poids net:

10 kg

Poids brut:

10 kg

Longueur:

3050 mm

Largeur:

400 mm

Hauteur:

60 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:

Couleur du couvercle:

Verrouillage:

Classe de charge:

Classe anti-dérapante:

Matériau de la rehausse :

Grille

argenté

inséré

L 15 (EN 1253-1)

R12 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097

Acier inoxydable 14301