


Gestionnaire Connect Mono, 400 V

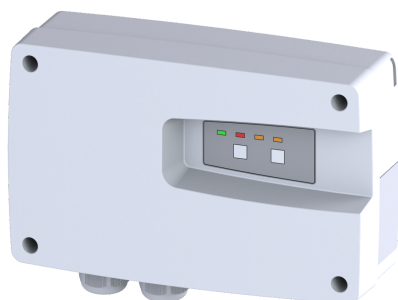

Informations sur l'article

Numéro d'article: 681093

GTIN: 4026092102381

Groupe de remise: 90

Description

Gestionnaire convivial Connect avec avertissement optique et acoustique

Dimensions

Poids net:	0,68 kg
Poids brut:	1,2 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	390 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	190 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	310 mm

Aide à l'installation

Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A
---------------------------------------	--------

Commande

Gestionnaire:	Connect
Disjoncteur du moteur:	oui
Puissance en veille:	2 W
Fusible requis (RCD):	30 mA
Type de protection du gestionnaire:	IP 54
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	400 V
Contact sec:	en option
Interface GSM:	non
Port USB:	non
Fonction journal:	non
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	non
Pile de sauvegarde:	oui
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui
Courant nominal:	2,5 - 6 A