


Séparateur graisses EasyClean UnderSink, NS 0,7

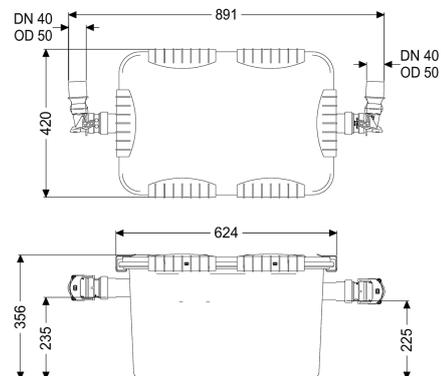

Informations sur l'article

Numéro d'article: 93070.00US

GTIN: 4026092096857

Groupe de remise: 60

Avantages

- Raccord pivotant
- aucun composant métallique dans le séparateur

Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose hors-sol à l'abri du gel sous un évier et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PP) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré. Un couvercle anti-odeur doté d'un joint périphérique et de fermetures à clip facilite l'accès pour les travaux de vidange et de nettoyage manuels. Afin de le retirer en toute facilité, le séparateur dispose d'un raccord à démontage rapide avec la tuyauterie. Pour le contrôle visuel de l'épaisseur de la couche de graisse, une fenêtre d'inspection, à monter sur site, est disponible en option.

Modèle

Joint d'étanchéité:	oui
Fenêtre d'inspection:	non
Taille nominale (NS):	0,7
Dispositif de remplissage selon DIN 1988:	non
Débouyage:	manuel
Dispositif d'échantillonnage:	non

Caractéristiques générales

Matériau:	PP
Type d'installation:	pose hors sol à l'abri du gel
État à la livraison:	Construction modulaire pour le montage à prévoir sur site

Dimensions

Poids net:	5,9 kg
------------	--------

Poids brut:	5,9 kg
Poids opérationnel:	38 kg
Poids à vide:	5 kg
Surface de pose, longueur:	891 mm
Surface de pose, largeur:	420 mm
Hauteur de pose:	356 mm
Dimensions du conditionnement, longueur:	624 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	624 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	396 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	420 mm

Cuve/corps de base

Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	225 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	235 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	50 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	50 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	50 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	50 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Verrouillage:	Fermeture à clip
---------------	------------------

Contenance d'eaux usées

Contenu du séparateur:	21 l
Épaisseur de la couche de graisse maximale:	57 mm
Volume total:	33 l
Contenance du débourbeur:	12 l
Volume maxi de graisse:	8 l